


おうちガーデン 久米4期




おうちガーデン久米4期


平面図

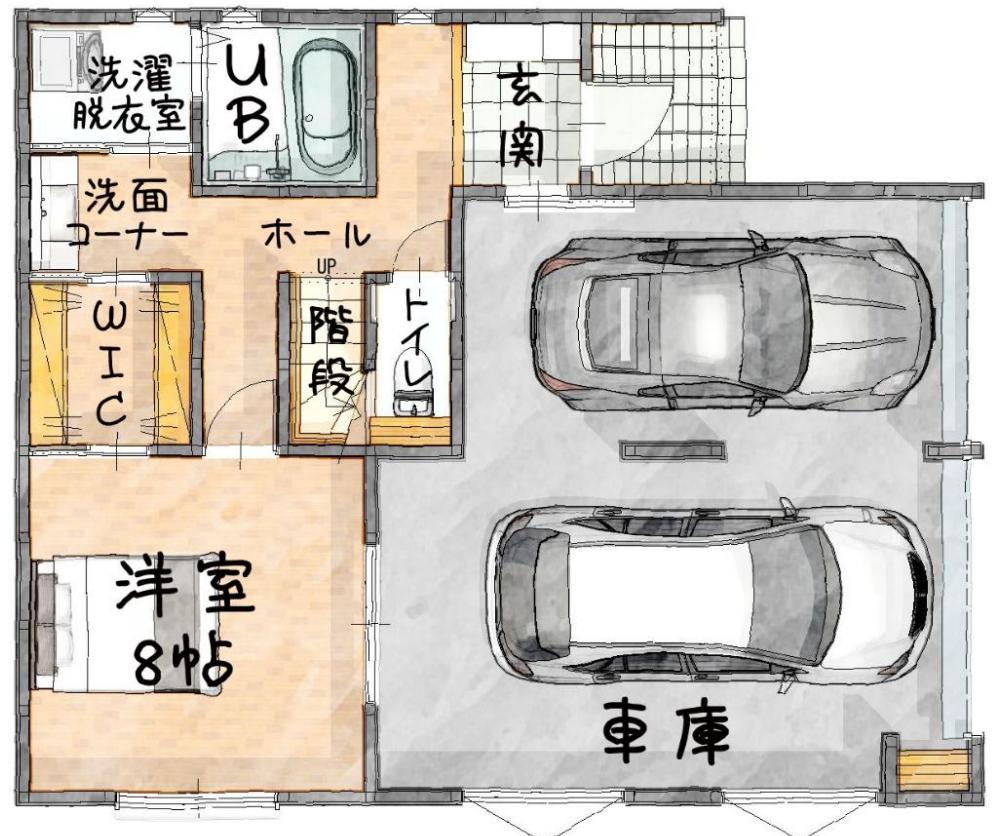

1F

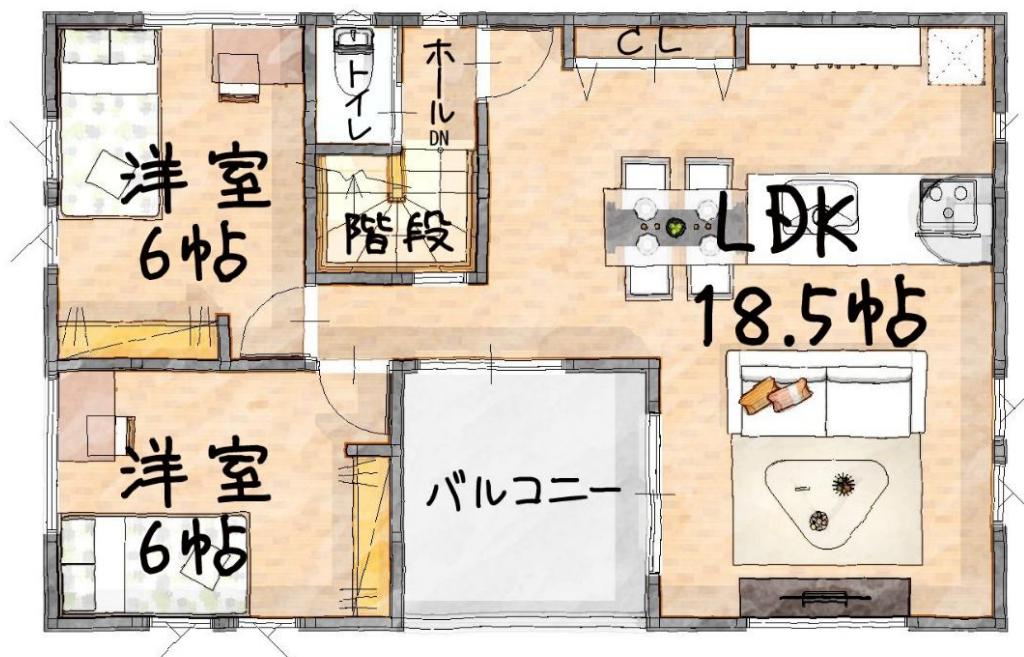

2F

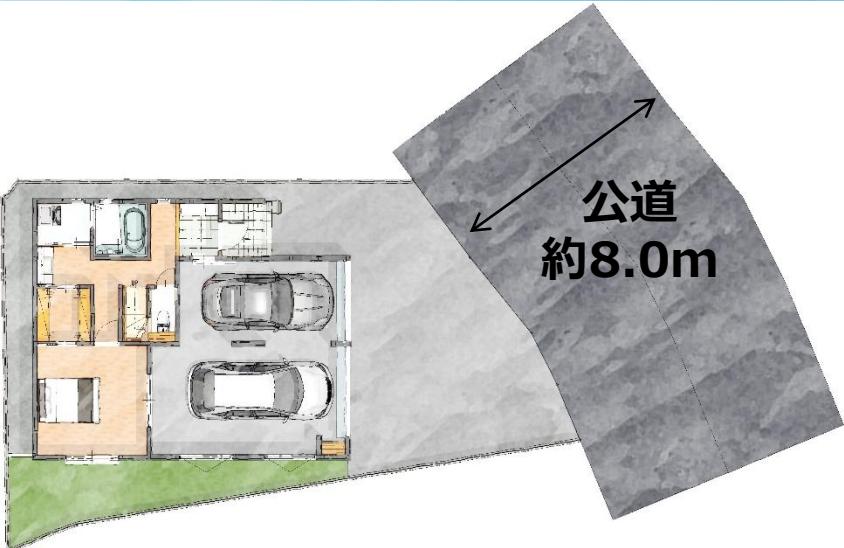

おうちガーデン －構造・工法－




耐震等級3を全棟標準採用

地震大国の日本では万が一に備えた家づくりが必要です。そこでおうちLABOでは住宅性能表示制度の最高ランクである耐震等級3を全棟標準採用しています。建築基準法で定める耐震基準の1.5倍以上の強さで家づくりをすることで、大きな地震にも耐える構造を実現させ、大切な家族と住まいを守ります。



自由度×耐震性のハイブリット工法

おうちLABOでは木造軸組工法(在来工法)と2×4工法(ツーバイフォー工法)の長所を組み合わせたハイブリット工法を採用しています。間取りやデザインの自由度が高く、将来的なリフォームの際にも間取りの変更に対応しやすい木造軸組工法の特徴と、壁全体で力を受け止め、地震や台風にも強い2×4工法の特徴をハイブリットすることで、自由度と耐震性の高い家づくりを実現させます。

布基礎

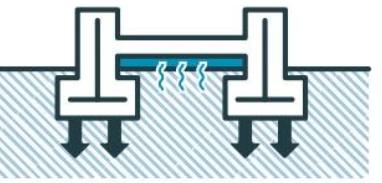

べた基礎

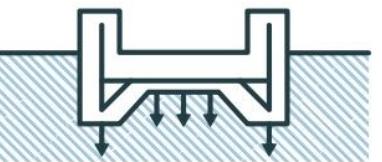

アクアフォーム

アクアフォームは現場発泡硬質ウレタンシェアNo.1の断熱材です。日本全国で毎年多くの住まいに採用されており、延286,500棟(2019年現在)の住まいで選ばれてきました。断熱性能の高さはもちろん、発泡することにより現場の形状にぴったりと密着するため、気密性の高い施工を実現出来ます。また自己接着力により永く断熱性能を維持することで、暖かさが持続する断熱材です。

水で発泡する断熱材


アクアフォームとは温室効果の高いフロンガスは使わず、水を使って発泡させる現場発泡硬質ウレタン断熱材です。従来の吹付ウレタンでは時間とともにガスが抜けてしまい性能値が下がるデメリットがありました。アクアフォームでは、ガスを使用せず空気によって発泡断熱しているので経年劣化しにくい断熱材です。また施工技術や品質のバラつきを防ぐために、施工者には研修を義務化し一定基準をクリアした技術者のみが現場施工いたします。

第三者機関による工程毎の現場検査

配筋検査

1

配筋検査とはコンクリートを流す前の状態で鉄筋が正しく配置されているかを確認する検査です。鉄筋のピッチや太さ、かぶり厚さ等の検査を第三者機関が検査し、設計図と相違がないかを確認します。

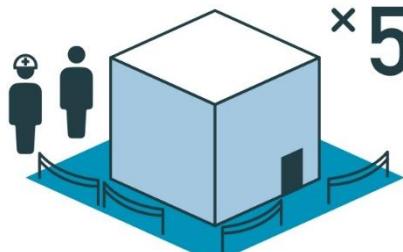

躯体検査

2

上棟後に構造躯体(柱・梁・筋交い・金物等)が図面通り正しく施工されているかを第三者機関が検査をします。釘のピッチや金物の締め具合など細部まで確認することで、品質の高い住宅を実現します。

3

外装(防水)下地検査

躯体検査の後、雨水の侵入を防止するために外装下地(防水シート、防水テープ等)の施工状態を第三者機関が検査します。将来的な雨漏りを防止し、お客様へ安心を提供する取組みとしておうちLABOでは全棟実施しています。

4


断熱検査

躯体検査の後、正しい位置に適切な種類の断熱材が使用されているかなど、断熱材の施工方法、気密層の確保が適當かなどを第三者機関が検査します。高気密高断熱住宅には欠かせない検査をおうちLABOでは全棟実施しています。

5

完了検査

建物完成後、建築確認申請の図面通りに現場が上がっているかを第三者機関が検査します。この検査を合格することで建築基準法に適合した建物であることを証明となります。

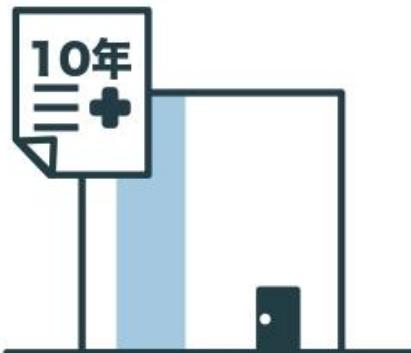

建物保証

おうちLABOの住まいは全て「住宅瑕疵担保責任保険」に加入しています。お引き渡しから10年の間に事故があった場合、保険金を請求・受諾することができます。



地盤保証

地盤解析技術ならびに施工品質の高さを証明するために、すべての物件に品質保証書の発行を行なっています。また20年間に及ぶ長期保証で地盤を守り、安心な住まいを実現します。



シロアリ保証


おうちLABOでは10年の間、シロアリによる被害を保証する長期安心保証システムを採用しています。回数や金額も無制限で保証いたしますので、万が一のシロアリ被害にも安心な長期保証です。



住設機器保証

キッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレといった水廻り設備を10年間に渡り長期保証いたします。保証期間中は何度でもトラブルに対応し安心安全を先々までご提供します。

業界トップクラスのアフターフォロー

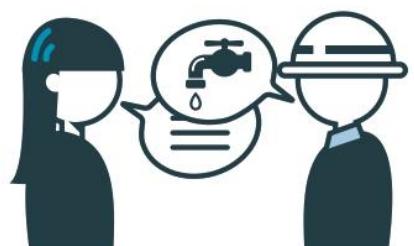

10年間の無料定期点検

おうちLABOでは6ヶ月・1年・2年・5年・10年に渡り無料定期点検を実施しております。6ヶ月・1年点検では現場を熟知した担当現場監督がお伺いし、点検および修理修復を行います。2年点検以降は第三者機関の専門家による本格的な定期点検を毎年まで行い、万が一の劣化や不具合を早期発見し、住まいを長持ちさせます。



24時間365日対応のコールセンター

お施主様専用のフリーダイヤルにお電話いただくと、スタッフが状況を伺った上で必要に応じて指定の修理業者を手配します。水廻りのトラブル等の緊急時はもちろん、住まいに関するお困りごともご相談出来ます。おうちLABOでは24時間365日あなたの住まいをサポートします。




お困りごとを解決する匠の技を持ったリフォーム部門


おうちLABOではお引き渡後のメンテナンスや家族構成の変化、暮らし方の変化によるリフォーム・リノベーションを専門とした部門がございます。間取りの変更や外壁・屋根の塗替といった大規模なリフォームから畳交換、襖の張替といったお困りごとまで迅速に対応いたします。

おうちガーデン久米4期


◇ アクセントクロス・フロアタイル

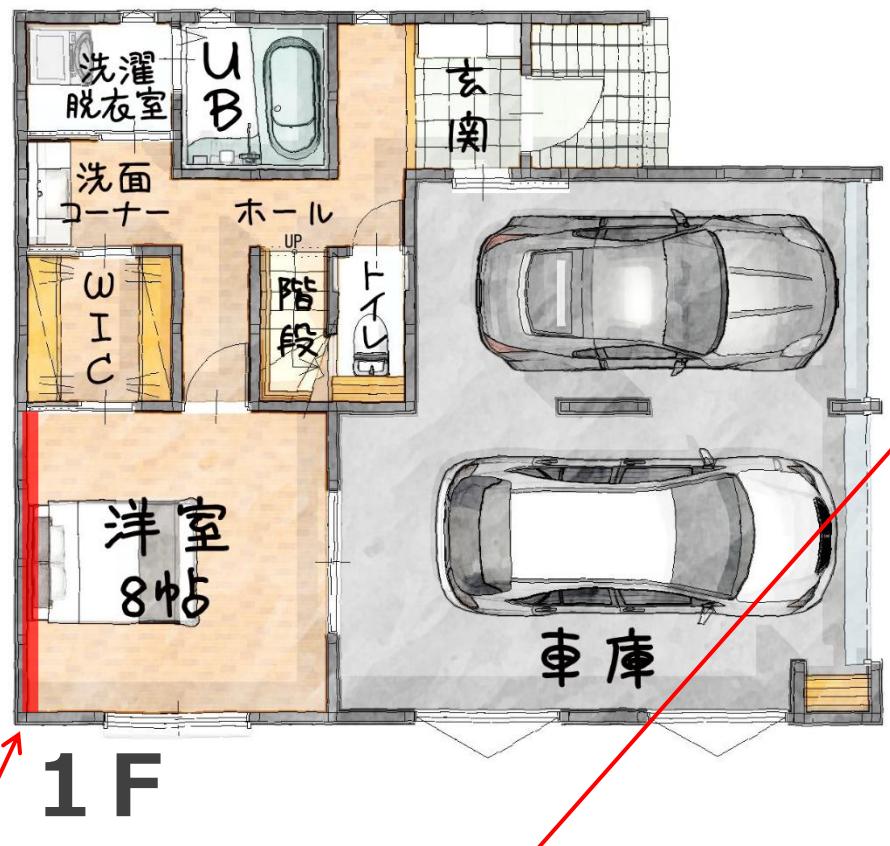



▼洋室8帖 アクセントクロス

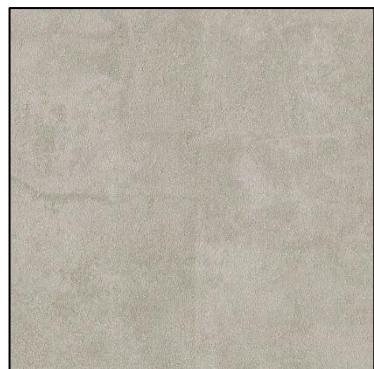

▼洋室6帖 アクセントクロス

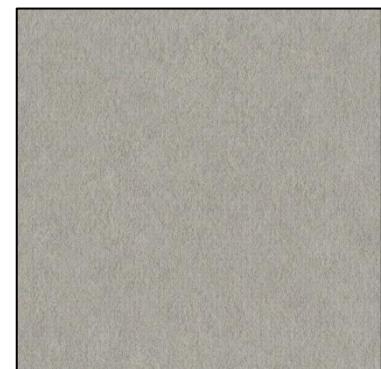

▼洋室6帖 アクセントクロス

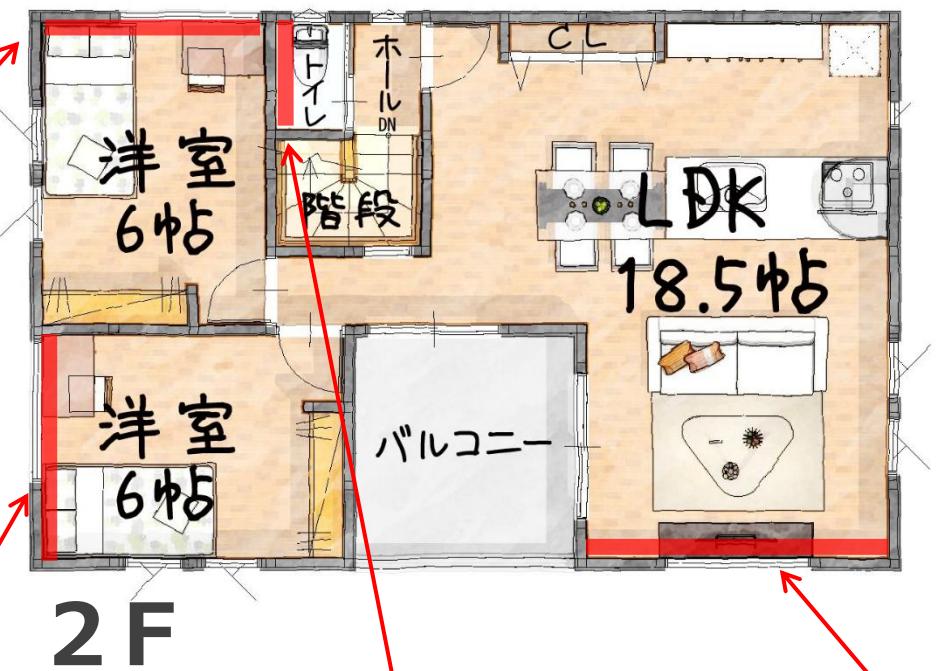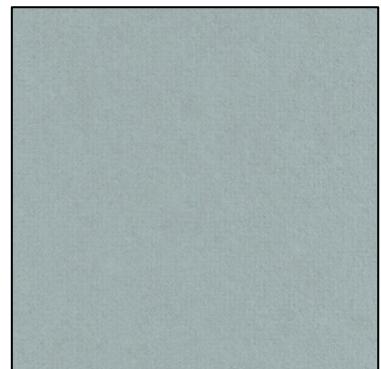


▼トイレアクセントクロス



▼トイレ/洗面室 床



▼玄関ニッヂエコカラット

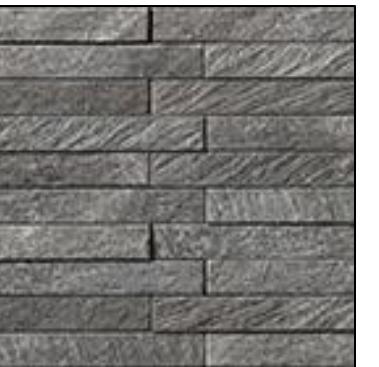

▼LDKアクセントクロス



シンプルモダンシリーズ

SP-ビレクト[®] SP-BIRECT GOOD DESIGN




SP-ガルブライト[®] II



SP-ガルスパン[®]



SP-ヘアリナ[®]

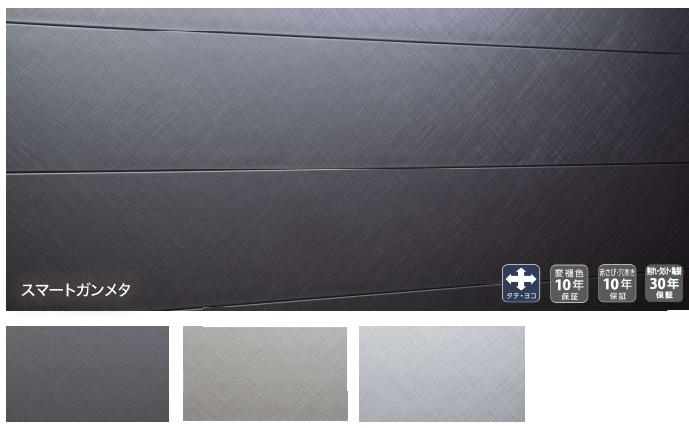

SP-ガルノート[®] SP-GALNOTE



SF-ガルステージ[®] シャイン



印刷物につき実際の色とは多少異なる場合があります。

抜群の耐久性で安心長持ち


ポリエステル樹脂塗装(焼き付け)

ガルバリウム鋼板^{※1}

赤さび穴あき
10年
保証

亜鉛めっき鋼板に比べ3~6倍^{※2}の寿命が期待でき、酸性雨・酸性雪に強い「ガルバリウム鋼板^{※1}」を使用。めっきの付着量はAZ150(付着量150g/m²)で、AZ120に比べより高い耐食性を発揮します。


上塗り塗膜は「ポリエステル樹脂塗装」を採用しています。

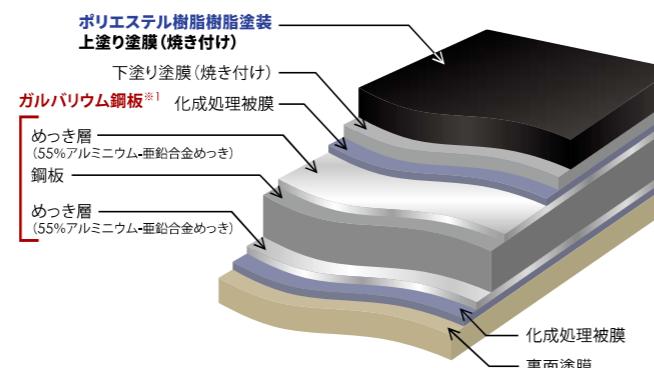


※1:55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 ※2:亜鉛めっき鋼板とガルバリウム鋼板のめっき部の溶出量の比較

ガルバリウム鋼板はさびに強い素材です

海岸線から約7km地点にある施工後15年を経過した建物において、縦樋を取り付けている亜鉛めっき製の金具はさびていますが、ガルバリウム鋼板に赤さびの発生は見られません。

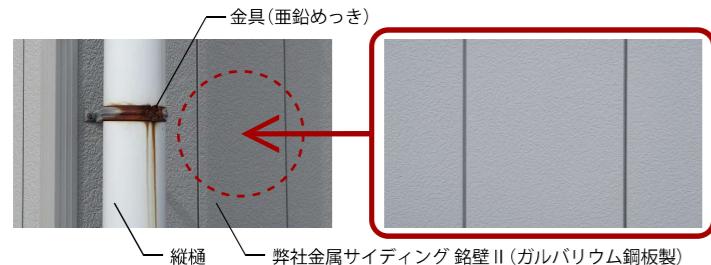

複合サイクル試験において、200サイクル
(20年相当)でも、赤さびの発生は見られません。

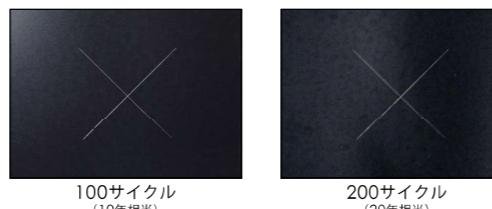

試験方法:複合サイクル試験 (JIS H 8502)
塩水噴霧、乾燥、湿潤を組み合わせた、実際の環境に比較的近いとされる試験方法です。塗膜表面にカッターで傷を付けて試験を実施しています。
弊社社内試験による参考値で、性能を保証するものではありません。

色褪せにくく、塗り替え回数を削減

メンテナンススケジュール

	5年	10年	15年	20年	25年	30年	年数回
クリーニング							
日常点検							年1回程度
定期点検							
アイジーサイディング シンプルモダンシリーズ							

※赤さび穴あき
10年
保証

※表面色
10年
保証

再塗装

張り替え

・メンテナンスの時期は目安として活用ください。

・弊社が推奨するクリーニング、日常点検、定期点検を行った上のメンテナンスを想定するもので、メンテナンス時期を保証するものではありません。

日常点検

目視にて確認できる範囲で年1回程度を目安にお施主様ご自身で行ってください。

本体の点検

商品本体にキズ、へこみ、浮きなどがないか
目視で点検してください。

部材の点検

部材にキズ、へこみ、浮きなどがないか
目視で点検してください。

塗膜の点検

塗装表面に白亜化、変色、さびなどが発生
していないか目視で点検してください。

シーリングの点検

シーリングに剥離、亀裂などが発生して
いないか目視で点検してください。

・地震や台風の後には随時外壁材の点検を行ってください。

・気になる不具合を発見した場合は、早めに専門業者様に相談してください。(費用はお施主様負担となります。)

クリーニング

外壁を美しく保つために、年に数回の水洗いをしてください。

アイジーサイディングは、めっき鋼板の中でも耐久性に優れたガルバ鋼板[※]を使用しております。

しかしながら、汚染物質の長期付着により数年で表面にシミや白さび・黒さびが発生した例が報告されております。これらの現象は外壁材の機能上支障をきたすものではありませんが、外観が損なわれるため表面塗装の塗り替え時期を早めてしまします。

外壁表面に付着している大半の汚染物質は水洗いで落とすことができますので、立地条件に合わせた回数のクリーニングを行う事で、美しい外観を長期間保つことが可能となります。

※55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板

●クリーニング回数の目安

立地条件 回数の目安

海岸地帯 年 4 回

工業地帯 年 3 回

市街地 年 2 回

田園地帯 年 1 回

大気汚染の状況に応じて、さらに年間の洗浄回数を増やすことをお勧めします。

●アイジーサイディングのクリーニング方法

1 水洗いにより、塵や汚れを洗い落とし、柔らかいスポンジや布で十分に水洗いしてください。

2 水洗いで取れない汚れなどは、中性洗剤(1~2%の水溶液)を使用し、最後に水洗いしてください。



【注意事項】

- ・強くこすりたつり、固いブラシ、研磨性のあるスポンジなどを使用すると塗膜表面にキズが付き腐食を招くおそれがあります。
- ・水切部や、下屋見切り部、窓上などのサイディング本体を切断してシーリング材を施していない場所には、ホースなどで下から直接水をかけないでください。
- ・クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤や、酸性やアルカリ性の洗剤は、塗膜を傷め変色・褪色を招くおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
- ・シンナーなどの有機溶剤やタイル洗浄剤などは塗膜を破壊するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
- ・中性洗剤を使用した後は十分な水洗いを行い薬剤を洗い流してください。
- ・洗浄後は、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。

●クリーニングのポイント

塗膜の劣化や鋼板の腐食は、塵やほこり、酸性雨や酸性雪に含まれる自然からの汚染物質と、車や給湯器・暖房機などの排気・燃焼ガスによる汚染物質が、雨や水蒸気などにより外壁に滞留して進行します。

よって、雨水が当たりにくく汚染物質が流れにくい部分や過度に汚れがひどい部分(右記参照)を重点的に洗浄すると効果的です。



重点洗浄箇所



- 1 軒下
- 2 バルコニー・出窓の下
- 3 アルコープなどの内部に入り込んだ所
- 4 床の下
- 5 給湯器・暖房機などの燃焼ガスの発生する所

Point 1

めっき量AZ150で優れた耐食性を発揮

鋼板の鋼板のめっき層は、粒状のアルミニウム層を亜鉛リッチ層が網目状に取り囲んでいる構造になっています。亜鉛の犠牲防食作用^{※1}とアルミニウムの不動態被膜^{※2}が最もバランスよく機能する組成となっており、優れた耐食性を発揮します。アイジーサイディングは、めっきAZ150(めっき付着量150g/m²)を採用。

AZ120に比べめっきの付着量が多く、鋼板断面を比較してもAZ150は、めっき層が厚いことがわかります。

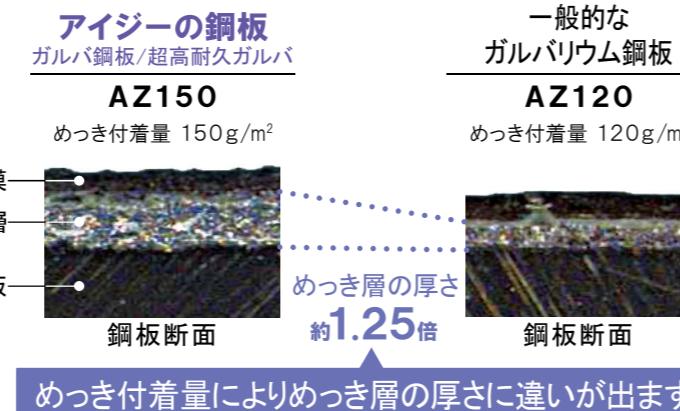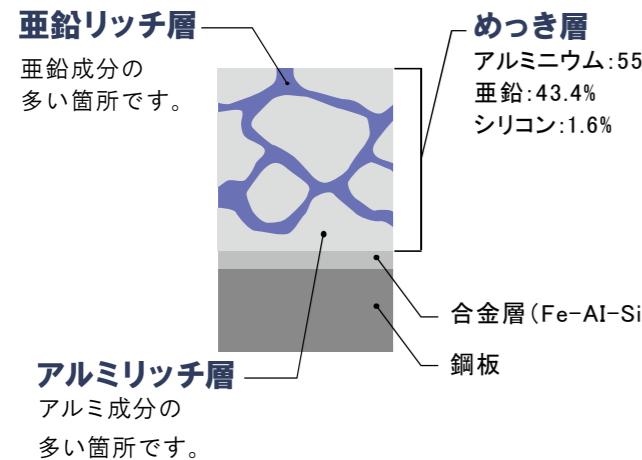


めっき付着量によりめっき層の厚さに違いが出ます！

※1:鉄が錆びる前に自ら酸化物・水酸化物になり鋼板を保護すること。
※2:鉄の表面に酸化被膜ができ、腐食や酸化から保護すること。


Point 2

ガルバリウム鋼板はさびに強い素材

海岸線から約7km地点にある施工後15年を経過した建物において、縦樋を取り付けている亜鉛めっき製の金具はさびていますが、ガルバ鋼板に赤錆の発生は見られません。

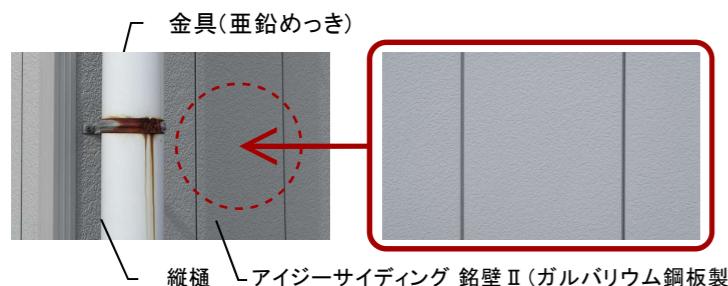

複合サイクル試験において、200サイクル(20年相当)でも、赤さびの発生は見られません。

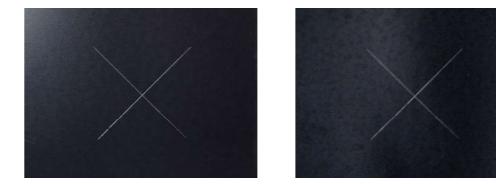



試験方法:複合サイクル試験(JIS H 8502)
塩水噴霧、乾燥、温湿度を組み合わせた、実際の環境に比較的近いとされる試験方法です。塗膜表面にカッターで傷を付けて試験を実施しています。
弊社社内試験による参考値で、性能を保証するものではありません。

Point 3

優れた断熱性で少エネルギーに貢献


断熱性に優れたポリイソシアヌレートフォームを採用しているため、他の外壁材と比較しても抜群の断熱性能があり、省エネルギーで快適な住環境づくりをサポートします。

「熱貫流率」とは、熱の伝えやすさを表した値で、数値が小さい方が断熱性に優れています。アイジーサイディングは15mmの厚さでも、他の外壁材と比べ、優れた断熱性を持っていることが分かります。「SP-ガルスパン」の値は、JIS-A-1420の実測値で、その他は熱伝導率から算出した値です。

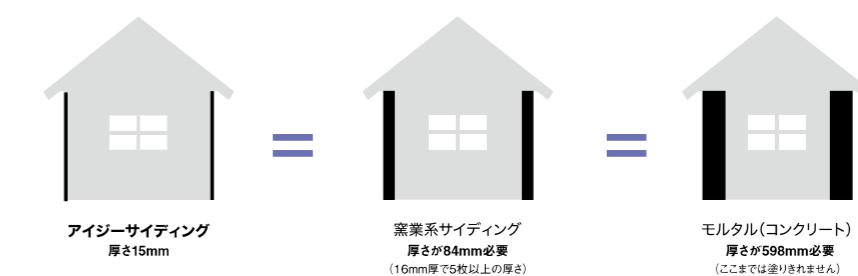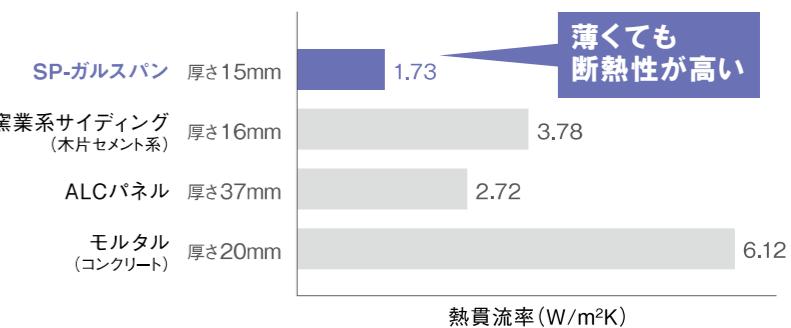

Point 4

軽量なので、万が一の地震の際も家にかかる負荷を軽減

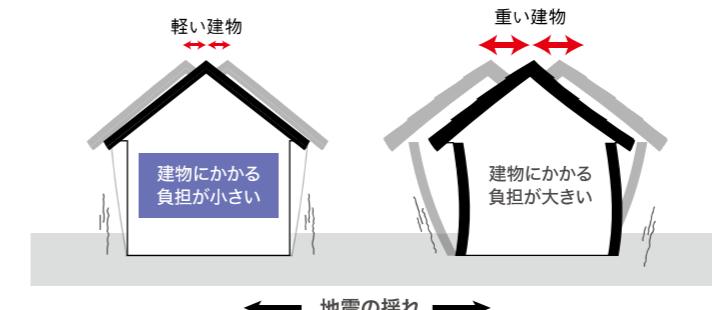


地震による建物への負荷は、建物の重さに比例して増大するため、建物の重さが重いと地震時の建物の揺れ幅も大きくなります。軽量なアイジーサイディングを使用した場合、建物の重さも軽くなるため、地震時の揺れ幅も小さくなります。また、建物の柱や梁などの躯体にかかる負担も低減できます。

Point 5

窓業サイディングと比べてメンテナンスコストを削減！


メンテナンススケジュール

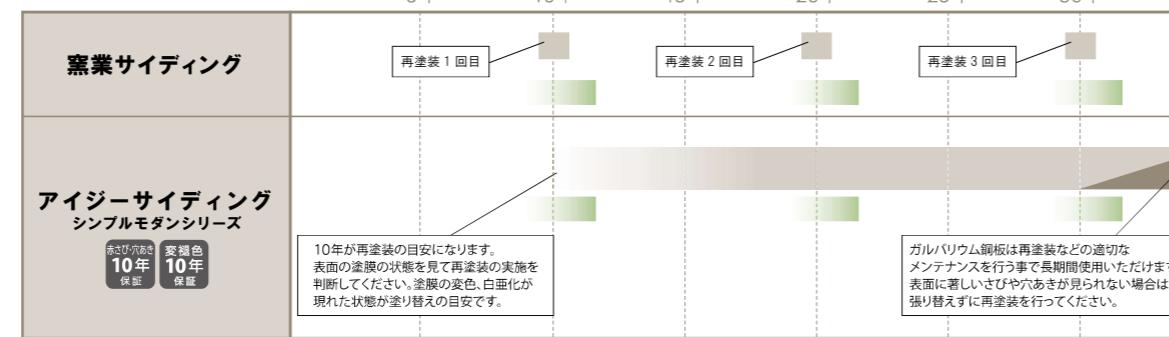

メンテナンスの時期は目安として活用ください。
弊社が推奨するクリーニング、日常点検、定期点検を行った上でメンテナンスを想定するもので、メンテナンス時期を保証するものではありません。

表面シーリングが少なく、専用部材で美しく仕上ります

【出隅専用部材】



变幻自在なフラットパネル

フラットなパネルを様々な表情に描き分けた「フラットデザインパネルシリーズ」。トレンドのグレー系を中心に様々な素材感を表現しました。



16mm / FLAT DESIGN PANEL

光触媒
セラーニング
スーパー
KMEWパネル
とセラーニング
耐候性グレード
★★★
保証
製品
本体
45分
耐火
3分
3分

ストーンタイル

張り方
横NH7511*
QFストーンチタングレーNH7512*
QFストーンチタンダークグレーNH7513*
QFストーンチタンリュクスブルー


フィエルテ

張り方
縦横NH4971*
QFフィエルテチタンコンクリートNH4972*
QFフィエルテチタントラバーチンNH4973*
QFフィエルテチタンアースNH4974*
QFフィエルテチタンレイヤーNH4975*
QFフィエルテチタンマーブルNH4976*
QFフィエルテチタンアイロン

グラフィル

張り方
縦横NH7441*
QFグラフィルチタンライトグレーNH7442*
QFグラフィルチタンダークグレーNH7443*
QFグラフィルチタンダークブルー

シンプルドット

張り方
縦横NH7291*
QFドットチタンライトグレーNH7292*
QFドットチタングレー

ストーンタイル




<QFストーンチタンリュクスブルー>

グラフィル



<QFグラフィルチタンライトグレー>

シンプルドット

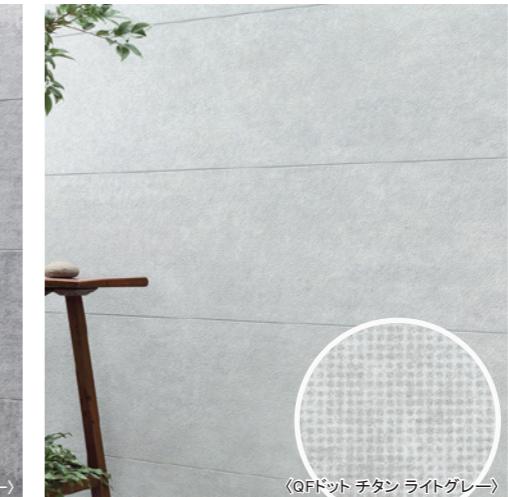

<QFドットチタンライトグレー>


フィエルテ



<QFフィエルテチタントラバーチン>



光触媒のチカラ「分解力」と「超親水性」で
汚れを分解し、洗い流す。
さらに色あせ・日焼けを抑えてキレイが長く続く「光セラ」。

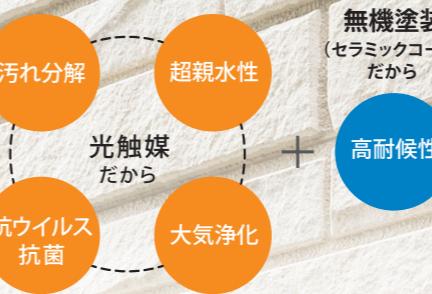

「光セラ」は光触媒工業会(PIAJ)の
「セルフクリーニング」
「空気浄化(窒素酸化物)」
「抗ウイルス」「抗菌」
基準をクリアし、認証を取得しています。



製品情報

汚れ分解


超親水性

汚れを分解・洗い流す

太陽のチカラで汚れを分解し、付着力を弱めます
分解した汚れを雨のチカラで洗い流します

汚れ分解力 〈日中に〉付着した汚れを光で分解し付着力を弱めます。

■光セラのキレイがつづくしきみ(イメージ)

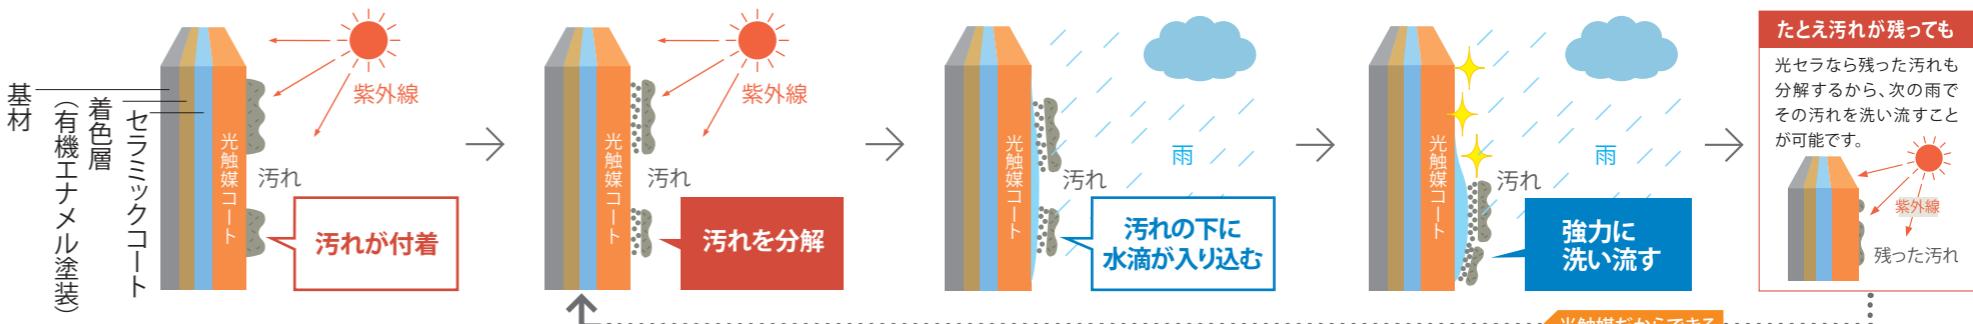

超親水性* 〈雨の日に〉水に非常にじみやすく汚れを雨水が浮かして洗い流します。

*光触媒コートは、親水コートの親水性を超えた超親水性。汚れの下に雨水が入り込み、汚れを強力に洗い流します。

抗ウイルス
抗菌

抗ウイルス・抗菌

光触媒が外壁に付着した
ウイルスや菌を不活化

触媒に太陽光(紫外線)があたると、光触媒から発生する活性種により、
面に付着したウイルスや菌を分解します。

光触媒コートによる抗ウイルスのしきみ




大気浄化

空気をキレイに

光触媒の分解力が
排気ガスなどの
有害物質を無害化

■光セラの大気浄化のしきみ(イメージ)

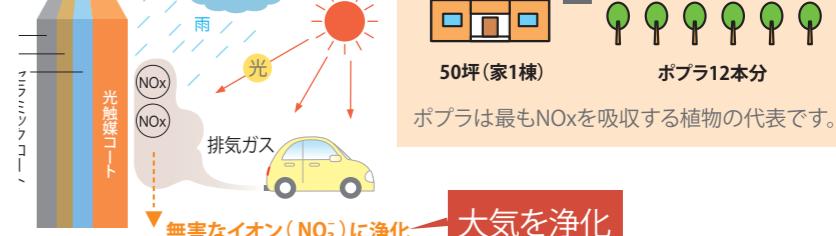

光セラの大気浄化能力は、
50坪でポプラ12本分。




ポプラは最もNOxを吸収する植物の代表です。

高耐候性

色あせに強い

紫外線に強く。
色あせや日焼けを抑えます。

■促進耐候性試験(サンシャインウェザーメーター試験)(社内実験結果)

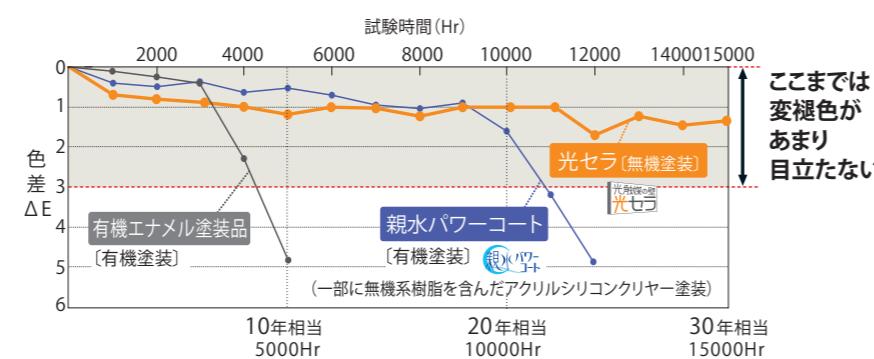

実曝露推定年(当社測定データ) ※商品の濃淡によって、色差の値が変わります。

白い外壁に
特に
おすすめ



新築時
(2005年撮影)

光セラなら10年以上経っても、白い外壁に汚れの目立ちはありませんでした

約12年経過
(2017年撮影)



屋根 次世代ガルバリウム鋼板 ニクスカラー

日鉄鋼板株式会社



RK001S
Sブラック

遮熱

JIS 5類

マンセル値: 4.7PB 2.3/0.5
日射反射率: 44%



RK002S
Sブラックバール

遮熱

JIS 5類

マンセル値: 0.2RP 3.1/0.2
日射反射率: 44%



RG004S
Sモスグリーン

遮熱

JIS 5類

マンセル値: 0.9G 3.4/1.0
日射反射率: 46%



RN023S
Sコゲチャ

遮熱

JIS 5類

マンセル値: 1.0YR 2.8/0.4
日射反射率: 45%



RR025S
Sレッドブラウン

遮熱

JIS 5類

マンセル値: 9.2R 3.2/3.3
日射反射率: 47%



RY035S
Sオレンジ

遮熱

JIS 5類

マンセル値: 7.1YR 4.9/6.7
日射反射率: 49%



RG005S
Sロクショウ

遮熱

マンセル値: 3.5BG 5.4/3.5
日射反射率: 58%



RB010S
Sダークブルー

遮熱

マンセル値: 3.5PB 2.3/2.1
日射反射率: 46%



RM016S
Sギングロ

遮熱

マンセル値: 2.6B 4.0/0.3
日射反射率: 45%



RM018S
Cシルバーメタリック

耐汚染

マンセル値: 5.0GY 6.4/0.5
日射反射率: 47%



RA020S
SC フリントグレー

遮熱

耐汚染

マンセル値: 5.6Y 7.3/0.2
日射反射率: 45%

最新の高耐候化技術を導入

耐候性に優れたポリエチル樹脂と着色顔料を使用。とくに屋根用色は遮熱機能との相乗効果により、塗膜劣化による色褪せを防ぎます。



遮熱機能・耐汚染機能の標準装備

遮熱機能 (屋根色)


サーモグラフィーによる実測例 ※天候: 晴れ／外気温 32°C

場所: 大阪府堺市 (西日本製造所)

屋根色には赤外線を選択的に反射する遮熱顔料を配合。日射による鋼板温度の上昇を抑制し室内環境の改善と地球温暖化抑制に貢献します。

JIS G3322:2012 対応品

明度 40 以下の濃色で日射反射率 40% クリアしています。

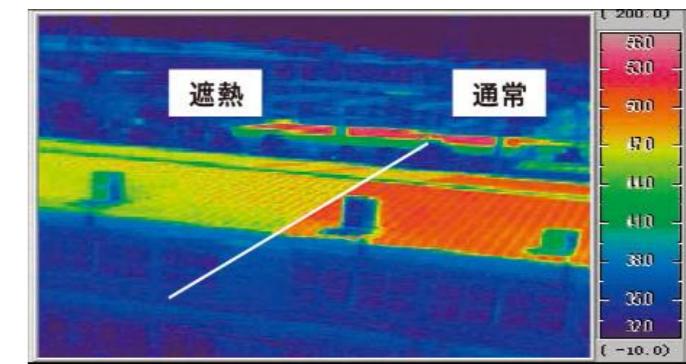

耐汚染機能 (壁色)

壁色の塗膜には表層の親水化によるセルフクリーニング機能を装備。親水化した塗膜は表面の帶電性が少なく埃が付着しにくくなっています。また降雨時には汚れを洗い流す効果により雨筋がつきにくくなっています。



CONCEPT
シンプル&スマート




熱貫流率

1.31 W/(m·K)

たてすべり出し窓+FIX連窓 [16513]
Low-E複層
樹脂スペーサー仕様
フレーガス入



統一感を演出するディテールデザイン

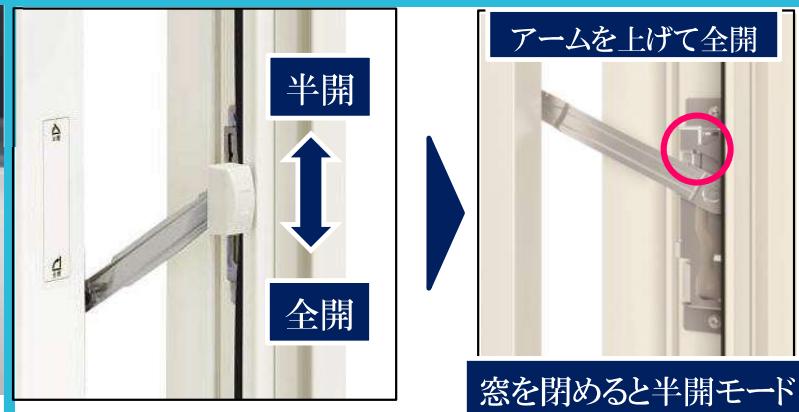


たてすべり出し窓 グレモンハンドル
アームを持ち上げれば、カチッと固定され、
そのまま障子を開ければそれだけで解除完了。
約90度まで開放でき室外側のガラスのお掃除も。
障子を閉めると自動的に半開モードになります。
さらにセーフティーストッパーの解除を
制限する"チャイルドロック機構"付き。




ドライバーなどで
ツマミを動かしロック

シンプル&スマートにこだわった、これまでにない美しい窓を創出

自由に組み合わせ可能な連窓方立

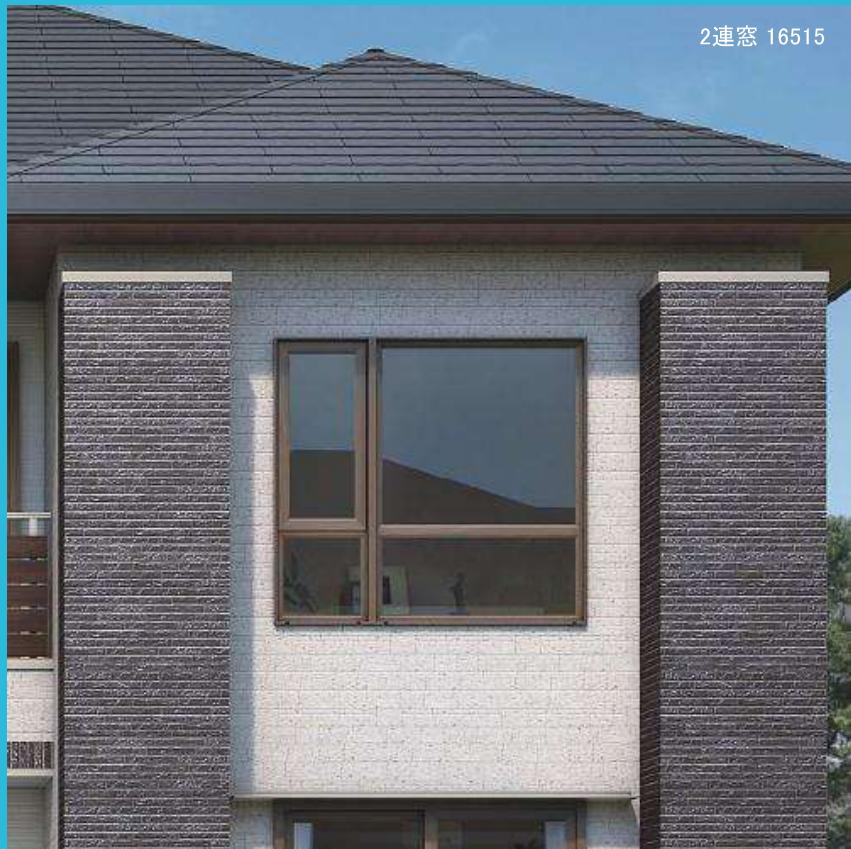

“乾式組立”による
方立連結



対応窓種: 開き窓系・FIX窓



外観木目仕様を含む 全色設定 あり

外観色		内観色			
ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	クリア	ナチュラル
内観色					
ブラック	ホワイト	クリア	ナチュラル	ダーク	ダーク
				ブラウン	ブラウン

※ツーアクション窓の内観色はホワイトのみです。

外観色		内観色	
チーク	ブラック	ウォールナット	*
内観色			
ホワイト			

※面格子・シャッターはブラウン色となります。


大開口で内外を繋げながら、連段窓の窓使いで窓辺空間の演出性を高めます

高性能樹脂窓 APW330


–樹脂窓を日本のスタンダードに–

結露を減らしたい人にオススメ

樹脂とLow-E複層ガラスで国内最高レベルの断熱性を実現。
熱の出入りを抑え、住まいの快適を実現します。
その気密性の高さや省エネ効果は、工房住宅との相性も抜群です。

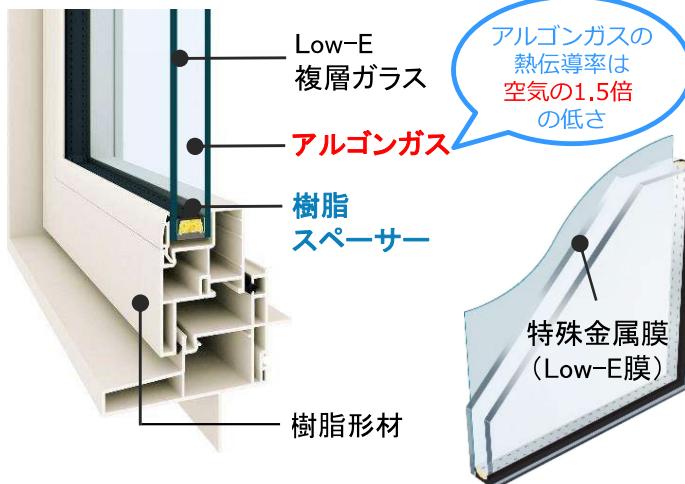


夏の住まいから出る熱の70%以上、
冬の住まいから出る熱の50%以上、
窓や玄関などから熱が出入りします。

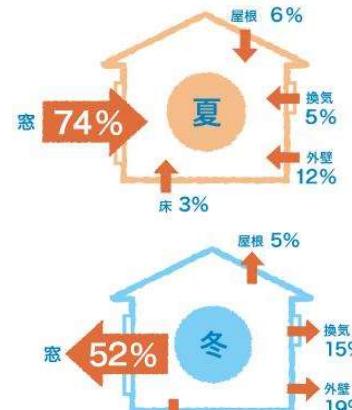

上記数値はYKK AP算出です。夏：外気温33.4°C／室温27°Cの場合 冬：外気温0.5°C／室温20°Cの場合

建物の高断熱化はおトク!

建築費などの初期費用はかかりますが、最終光熱費などのランニングコストまで含めトータルで比較して考えましょう。

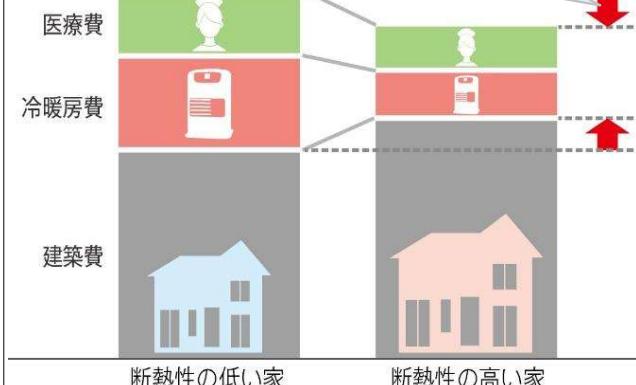


※各費用の割合を表すイメージですので正しい割合を表したものではありません。


カラーバリエーション

●外観色	●内観色
ロブラウン	ロクリア
ロブラチナステン	ロナチュラル
ロホワイト	ロダークブラウン
ロカームブラック	ロホワイト
	ロカームブラック

バリエーション

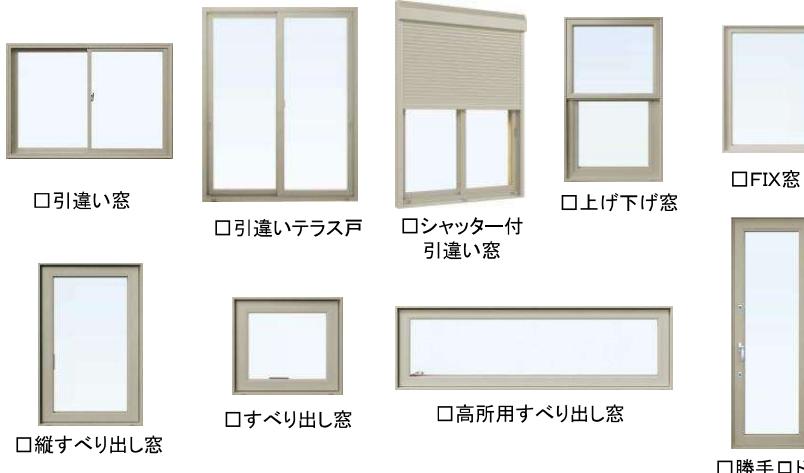

寒い、暑いの不満を解決

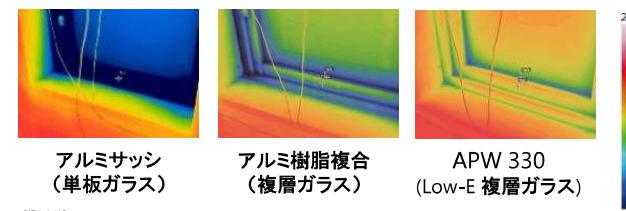

年間冷暖房費比較

アルミ (複層ガラス)	66,900円
アルミ樹脂複合 (複層ガラス)	59,600円
APW330 (Low-Eガラス)	50,500円

7,300円
お得!
16,400円
お得!

【算出条件】
●既設条件
●既設仕様 次世代省エネルギー基準(平成11年基準)Q値適合レベル
●既設冷暖房機器「平成25年省エネルギー基準」に準拠した省エネ・快適の方法及び解説Ⅱ(住宅)に準拠
●空調設備 暖房：24°C、冷房：25°C±6% (住まい建築設備の基準の準拠に合わせるエネルギー消費量計算方法の解説)スケジュールに準拠した間取軒
●電力量単価 27円/kWh(税込) / (公社)全国家庭電気料金公正取引協議会 新電力自民会議

樹脂窓が選ばれる理由

樹脂はアルミの
1 0 0 0 分の1
ほどしか熱を
伝えないため、
熱さを気にせず
握れます。


耐久性に優れ、経年劣化にも強い塩ビ(PVC)が
使用されています。さらに紫外線に強いアクリル
積層で、耐候性も高くなっています。




商品色 (外観色) 内外観ホワイト



カラー仕様

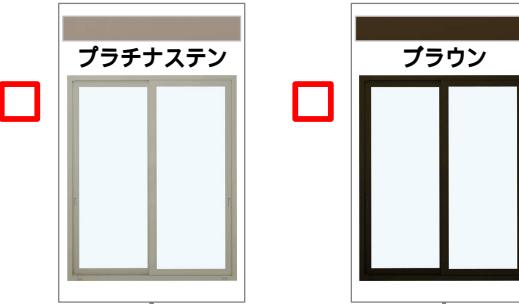

内外観ブラック

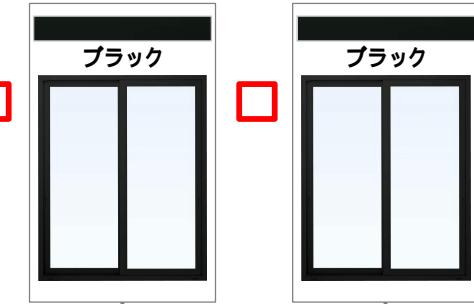

(内観色)



ツーアクション窓の内観色はホワイトのみです。



枠わくサービス

窓にぴったりサイズの窓額縁をオーダー

枠わくサービスは、お客様のご要望に合せて、窓やドアの大きさに合せたサイズの窓額縁をお届けするサービスです。あらかじめカットしてから工場出荷されるため、ディテールまで高品質。現場加工要らずの簡単施工なので、美しく仕上がります。

| 現場に合わせて2タイプをご用意しています |

ぴったりセット



現場施工が組立てだけで済む、ぴったりサイズでお届け

ゆったりセット



さまざまな納まりに対応できる、長めのサイズでお届け

| 枠形態 |



三方枠



四方枠

バリエーション



ノンケーシングタイプ

見付20mmでほどよい
アクセントとなります。
(集合住宅用もあります)



| 素材 |

MDF仕様

加工性の良いMDFを
基材に採用しています。



カラーバリエーション | 1




ピュアプレーン 2




ホワイトウォールナット




クリアオーク




カームナチュラルチェリー




ベージュエルム



グレイジュチーク



ブラウンチーク



ダークウォールナット



エイジドチャコール 3

1 商品色により設定が異なります。右側の「設定」をご覧ください。

2 ピュアプレーン色は木目柄がありません。

3 エイジドチャコール色は、ノンケーシングタイプ20mmとスリムタイプ10mmのみの設定となります。

表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。



わが家らしさ、見つけよう。

玄関は、住まいの顔だから、人や暮らしのスタイルにあわせてつくるのがいい。

新しいVenatoが目指したのは、住む人の「らしさ」が見えてくるようなドアデザイン。

わが家にぴったりの1枚がきっと見つかります。

Venato D30 断熱玄関ドア



ハンドルデザインも
自由に選べます。

電気錠 スマートコントロールキー



手動錠



非防火仕様

カラーバリエーション

JJ
バニラウォールナット



JJ
KG
BE
KE
DP
YA
XP
BJ

BE
マキアートバイン

KE
キャラメルチーク

AM
ダージリンウォールナット

DP
ガナッシュウォールナット

YA
ステインウォールナット

W6
桑炭

XP
ココナツチエリー

BJ
アイスブルーノーチー

QS
オリーブグリーン

A8
スモークヒッコリー

AF
ガトーアカシア

HV
ピターストーン

Z4
ディープグレイ

LU
サファイアブルー

KR
ルビーレッド

S1
ピュアシルバー

H2
プラチナステン

K5
カームブラック



KG
BE
KE
YA
XP
BJ
Z4

N16N | ポケットキー ストレート
XP: ココナツチエリー | D2



KG
BE
KE
YA
XP
BJ
Z4

N17N | ポケットキー ストレート
Z4: ディープグレイ | D2



KG
BE
KE
YA
XP
BJ
Z4

N18N | ポケットキー ストレート
KG: ナチュラルオーク | D2



H2 KG
H2 KE
H2 YA
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR
S1
H2
B7 K5

F01N | ポケットキー ストレート
H2/YA: ステインウォールナット | D2



F02N | ポケットキー ストレート
S1: ピュアシルバー | D2



F03N | ポケットキー ストレート
B7/XP: ココナツチエリー | D2

JJ
KG
BE
KE
AM
DP
YA
W6
XP
BJ
QS
B7 A8
B7 AF
B7 HV
Z4
H2 LU
H2 KR
S1
H2
B7 K5

JJ
KG
BE
KE
DP
YA
XP
BJ

Z4

KG
BE
KE
YA
XP
BJ

Z4

B7 KG
B7 KE
B7 YA
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
B7 Z4
B7 K5


スマートコントロールキー

ポケットキー

リモコンキーでもタグキーでも、
施解錠はかんたん操作！

リモコンキーを持っていれば、
ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、
さらにタグキーがカギになるので、
毎日の出入りがもっと快適になります。

電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけて下さい。

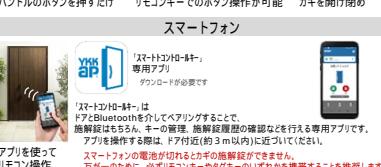

リモコンキー2個・タグキー3個 が標準装備。
リモコンキー2個 (非常用収納カギ×2)
タグキー3個 (非常用収納カギ×3)
スマートフォン
スマートコントロールキー専用アプリ
スマートコントロールキーは
ドアBluetoothを介してペアリングすること。
施解錠はもちろん、キーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。
アプリは操作の際は、ドア付近(3 m範囲内)に近づけてください。
スマートフォンの電池が切れるかとの施錠解錠ができます。
万が一のために、必ずリモコンキー+タグキーのいれかを携帯することを推奨します。

ハンドル

ストレートハンドル

シルバー

室外側 室内側

洋風カーブハンドル


ブラック

室外側 室内側

断熱玄関ドア ヴェナート D30

基本機能

YKK
ap

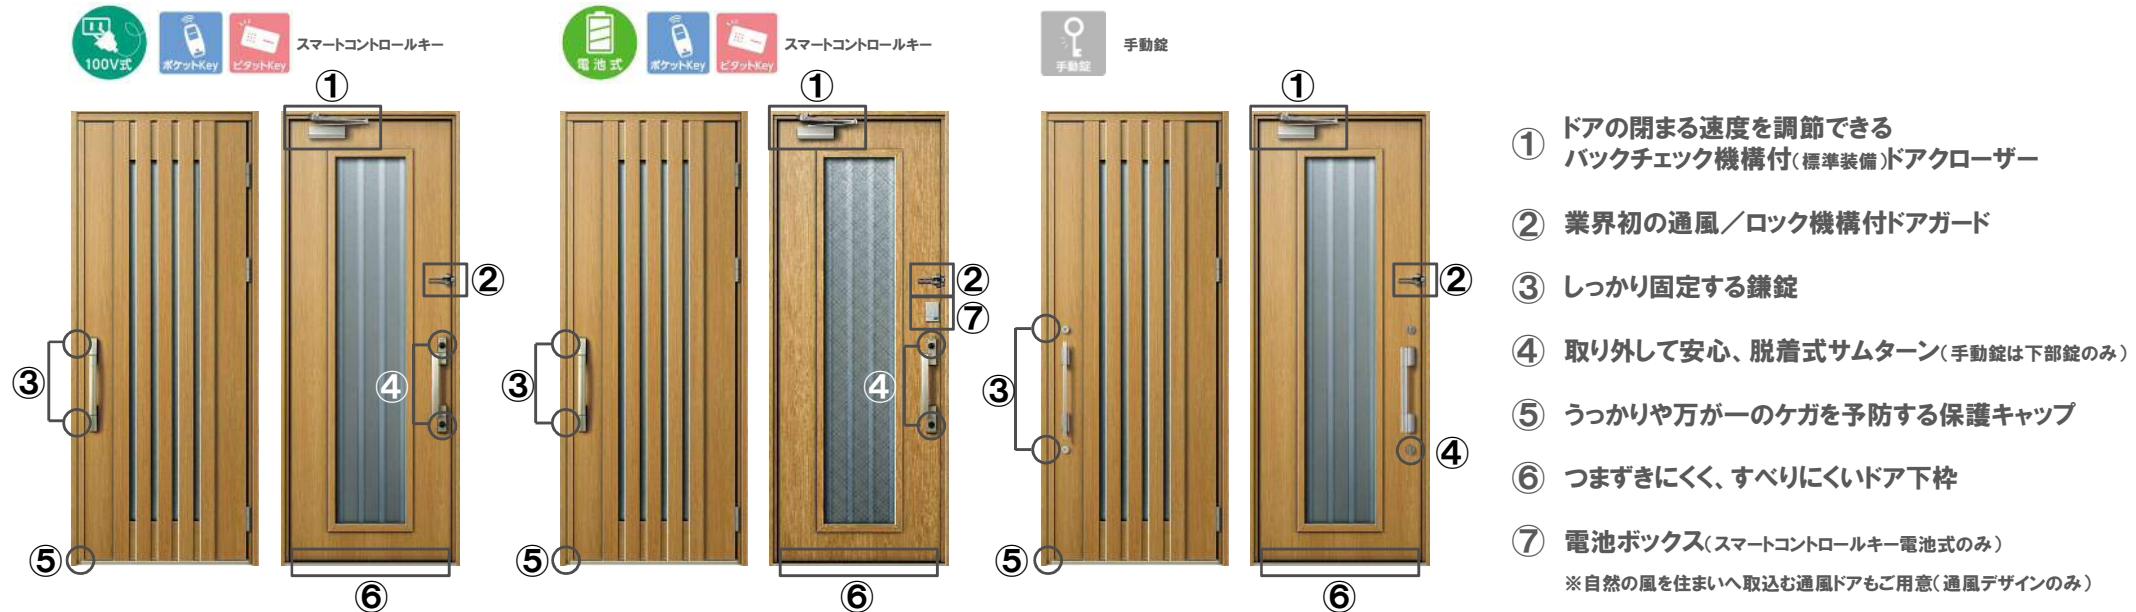

- ① ドアの閉まる速度を調節できる
バックチェック機構付(標準装備)ドアクローザー
- ② 業界初の通風／ロック機構付ドアガード
- ③ しっかり固定する錠鉗
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン(手動鉗は下部鉗のみ)
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠
- ⑦ 電池ボックス(スマートコントロールキー電池式のみ)

※自然の風を住まいへ取込む通風ドアもご用意(通風デザインのみ)

快適

■車いすもらくらく通れるワイドサイズ

片開きの標準サイズでの有効開口は806mmで、車いすでの出入りや大きな荷物の出し入れも余裕をもって行うことができます。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)

有効開口寸法(単位: mm)		片開き	親子(入隣)	親子	片袖FIX	両袖FIX	両開き
有効開口	806	806	806	806	806	756	1,514
DH=23	W 922	W 959	W 1,059	W 922	W 922	W 922	W 1,690
H	2,330						

※1子扉を開いた際の寸法です。株パリエーションの設定の有無はカタログをご参照ください。
※住宅性能表示とは、住宅のさまざまな性能を評価し、等級5の数値で表示します。「高齢者等への配慮」とは、身体上の負担や事故の発生を減らすための配慮に対する評価です。等級5は最高等級で、長寿社会対応設計指針の推奨基準程度とされています。

■ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付(標準装備)ドアクローザー

3速ラッピングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。

※165°付近から自閉機能が解除されます。165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたらきます。

ドアの開口制限について
開口制限のあるドアを制限以上開くと、化粧部材がたて枠に当るおそれがありますので注意ください。制限以上に開く可能性があるときは、戸扱などを取付けることをおすすめします

テザインNo.:N03 開口制限:174°
テザインNo.:N04 開口制限:174°
テザインNo.:N05 開口制限:177°
テザインNo.:N06 開口制限:170°
テザインNo.:N11 開口制限:170°
テザインNo.:C06 開口制限:173°

安全

■つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

ドア下枠にある沓摺部の段差を18mmに設計。歩行のつまずきを防ぐとともに、車椅子の通行もスムーズです。雨の日にもすべりにくいゴム素材を採用し、小さなお子様やお年寄りが転んでケガをする事故に配慮しました。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)



安心

■しっかり固定する錠鉗

テッドボルト(かんぬき)に付いた錠が鉗受にしっかりとかみ合さり、しっかり固定。バールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。(上部鉗・下部鉗とも)

指定建物館の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)

事 項	性 能
耐ピッキング性能	5分未満 5分以上 10分以上
耐力ガ穴鍛し性能	5分未満 5分以上 10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満) あり(5分以上)
耐力ム送り解錠性能	なし(5分未満) あり(5分以上)
耐こじ破り性能	なし(5分未満) あり(5分以上)
出荷時力ガ木数	同一子錠／5本

※ドアガードの仕様は ■に該当します。

■さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部鉗・下部鉗と併せて使用することで、より安心です。

アームをスライド ロック ロック機構使用時 3ヶ所 ロックでより安心 ロック解除

※ドアガードのロック機構は上部鉗・下部鉗と併せてお使いください。単独での使用は行わないでください。※室外側からロック機構の操作はできません。在宅時・就寝時の補助ロックとしてお使いください。※アームやドアガード受のフックを出したまま閉鎖しないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。※ドアガードは、来訪者の確認用です。

便利

■快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。




フックを押込んで固定 ボタンを押して固定解除
※手をそろて、ドアが動かないようにして操作してください。
※定位位置で開いたまま固定できる機構であり、錠・防犯に対する機構ではありません。外出時・就寝時など長時間の使用は行わないでください。
※室外側から通風機構の操作はできません。

通風機構使用時



・アームやフックを立てたまま閉鎖しないでください。
・破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。
・来訪者確認用です。

スマートコントロールキーシステム

スマートコントロールキー			
ストレートハンドル		洋風カーブハンドル	
カラー	□シルバー	□ブラック	□ブラック
室外側正面	 <p>無駄のない ミニマル &シンプル スタイル。</p>	 <p>モダンで 落ち着く ナチュラル テイストに。</p>	 <p>クラシカルな 風合いにも 馴染む クラフト感。</p>
室内側正面			
<p>※洋風カーブハンドルは両開き用の設定はありません。※写真は右勝手のものです。</p>			
□ポケットキー	 <p>ポケットキー</p>	 <p>リモコンキー×2</p>	 <p>スマートコントロールキー 専用アプリ※ダウンロードが必要です</p>
□ピタットキー	 <p>ピタットキー</p>	 <p>タグキー×3 タグキーに非常用収納力ギを内蔵</p>	 <p>非常用カギ×2 (ディンプルキー)</p>

1. すべてのカギに非常用収納力ギを備えました

停電や電池切れなど、キーが使用できない場合でも玄関ドアを解錠できる非常用収納力ギを標準装備。どのような状況でも施解錠が可能になりました。



2. スピーカー搭載により各種設定を声でお知らせします

- 鍵の登録・削除や各種設定を音声ガイドでサポートするからわかりやすい
- メンテナンス時期や電池切れを音声でお知らせしてくれるから安心



3. スマートコントロールキー専用アプリ

利用料金
無料

※ダウンロード
が必要です。

- 専用アプリで各種キーをカンタン管理！

管理用のスマートフォンから、家族のキーの登録・各種設定や施解錠履歴を確認することができます。

アプリをインストールして鍵の登録や設定を一括管理。

管理用スマートフォン
最大2台まで登録可能

リモコンキー(ポケットキーのみ)
最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間
(10回操作/日、リモコン操作)

タグキー
最大20個まで登録可能

一般用スマートフォン
最大5台まで登録可能
施解錠のほか、通知機能が利用可能

・スマートフォンのアプリからでも施解錠OK

キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で施解錠ができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。





画像は、箱型階段(オーク)柄+連続手すり 900mmピッチタイプ(イデアオーク色)+連続手すり 内張りセット(イデアオーク色)です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネイトが豊富なバリエーションでさらに自由に。

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。



美しい木目と、強い耐久性を。

VERITIS

玄関収納 コンポリア



ENJOY YOUR ROOM

おうち愛

やさしい木目から力強い木目まで。
上質な暮らしを彩る多彩な木の味わいをラインアップ。

美しい木目と

強い耐久性を同時に兼ね備えた玄関収納。

ベリティス建具とトータルコーディネートできます。

自然な木肌感

天然木の独特な温もり
を再現することで手触り感
を表現しています。

汚れに強い




傷に強い



傷つきません。

インテリア建材 ベリティスの施工例写真や
商品詳細、ドアの色などをシミュレーションできる
アプリもご用意しています。

ベリティス

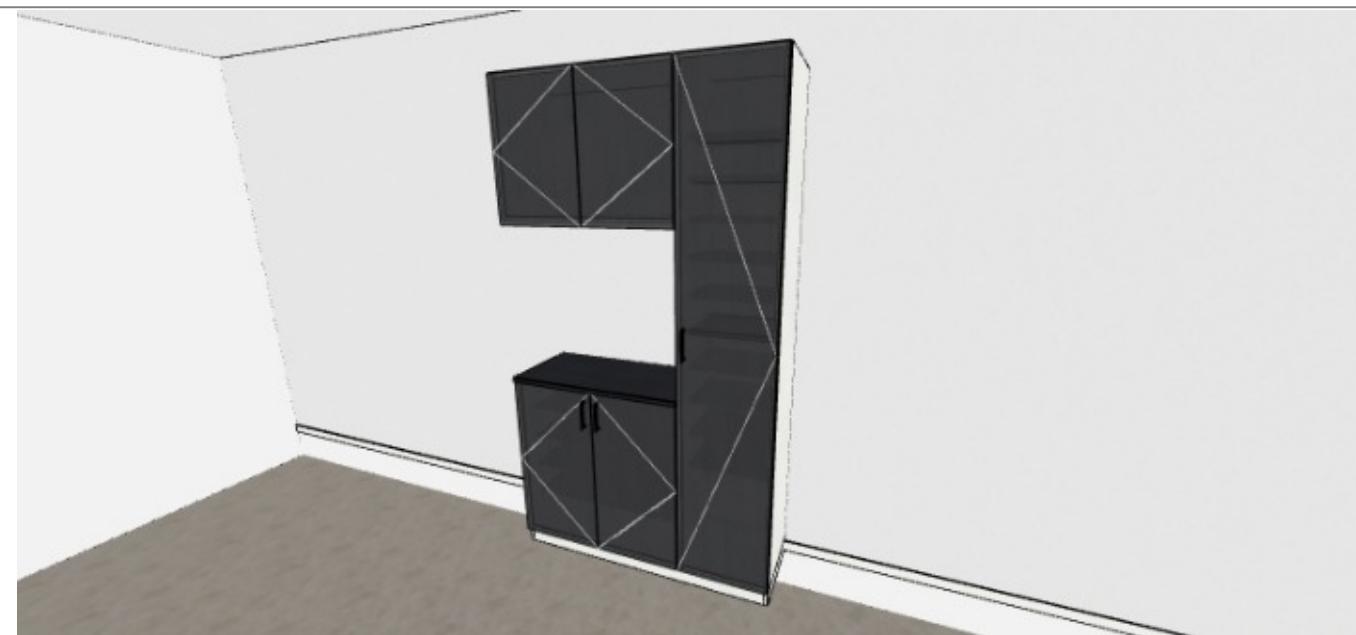

プランサイズ

幅 : 1200mm

高さ : 2140mm

奥行 : 405mm

扉タイプ



フラット

扉 色柄



ブラックオーク柄(DV)

本体 色柄




しついホワイト柄(PY)

取っ手

T5型オフブラック
(塗装)※天袋ニット(手がけ仕様)に
取っ手はつきません

特長ユニット



傘・コート収納



1.5型 傘収納



下部オープン収納



ハンギングバー ※天袋に設置

耐震ロック

オプション部材

オプション部材 傘裏収納

※バーツ・オプションの一例です。ご提案のプランには含まれていない場合がございます。
詳しくはお見積書をご確認ください。

フック



マグネット対応パネル




傘収納



スリッパ収納

1階

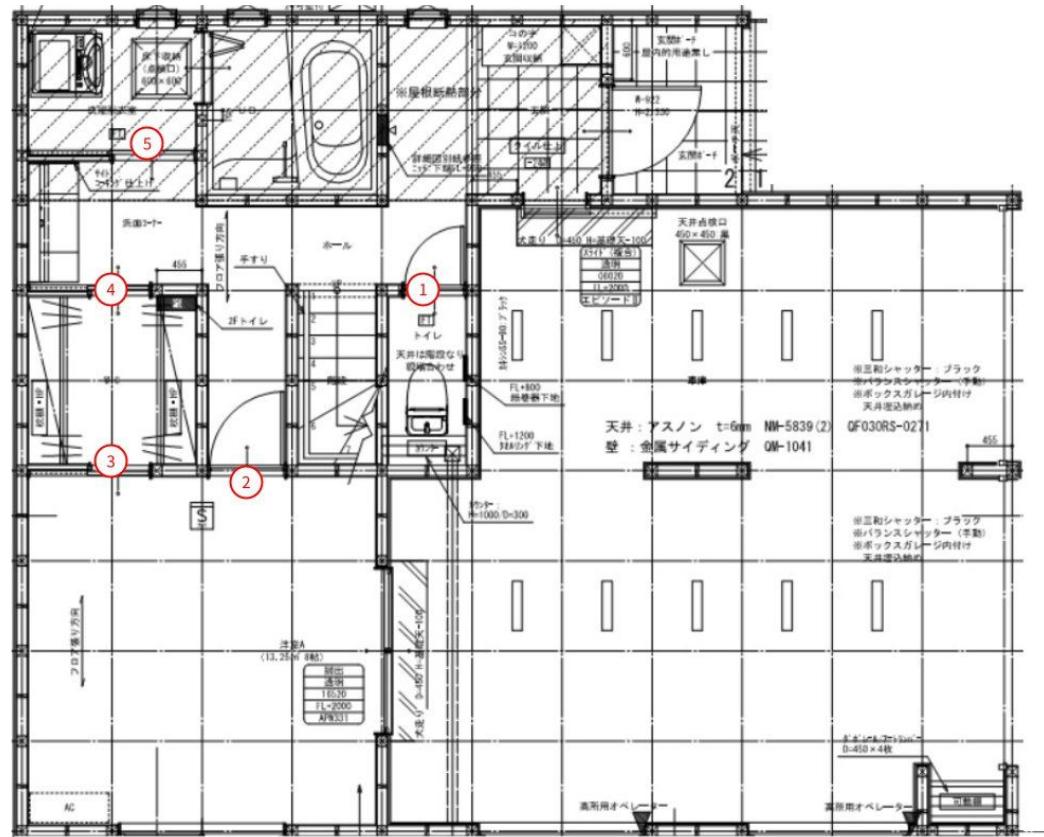

内装ドア

1 VERITIS Standard Label

扉色	ブラックオーク柄 (DV)
桟色	※しつくいホワイト柄 (PY)
デザイン	T A型
開閉方式	トイレ用片開きドア
ハンドル	A 3型オフブラック色 (塗装) · 表示錠
蝶番	カバー蝶番オフブラック色
採光部	ガラスなし (パネル・鏡板)
サイズ	UW650×UH2035
勝手	左吊り元 (L)
桟種	固定桟: 桟見込み 155mm
床見切	※ウォールナット柄 (TY)
扉吊りバーナー	サテンシルバー色
床吊りバーナー	サテンシルバー色

1階 トイレ



2 VERITIS Standard Label

扉色	ブラックオーク柄 (DV)
桟色	※しつくいホワイト柄 (PY)
デザイン	P A型
開閉方式	片開きドア
ハンドル	A 3型オフブラック色 (塗装) · 空錠
蝶番	カバー蝶番オフブラック色
採光部	ガラスなし (パネル・鏡板)
サイズ	UW780×UH2035
勝手	左吊り元 (L)
桟種	固定桟: 桟見込み 155mm
床見切	※ウォールナット柄 (TY)
扉吊りバーナー	サテンシルバー色
床吊りバーナー	サテンシルバー色

1階 洋室A

内装ドア

3 VERITIS Standard Label

扉色	ブラックオーク柄 (DV)
桟色	※しつくいホワイト柄 (PY)
デザイン	P A型
開閉方式	Y戸車引戸片引き
ハンドル	C 1型・角型引手オフブラック色 (塗装) · 空錠
蝶番	ガラスなし (パネル・鏡板)
採光部	UW1190×UH2035
サイズ	UW1190×UH2035
勝手	左引手 (L)
桟種	固定桟: 桟見込み 155mm
本体上部	戸先側・戸戸側両側ソフトクローズ
仕様	本体上部 戸先側・戸戸側両側ソフトクローズ
敷居色	※ウォールナット柄 (TY)

1階 洋室A～WIC



4 VERITIS Standard Label

扉色	ブラックオーク柄 (DV)
桟色	※しつくいホワイト柄 (PY)
デザイン	P A型
開閉方式	Y戸車引戸片引き
ハンドル	C 1型・角型引手オフブラック色 (塗装) · 空錠
蝶番	ガラスなし (パネル・鏡板)
採光部	UW1190×UH2035
サイズ	UW1190×UH2035
勝手	右引手 (R)
桟種	固定桟: 桟見込み 155mm
本体上部	戸先側・戸戸側両側ソフトクローズ
仕様	本体上部 戸先側・戸戸側両側ソフトクローズ
敷居色	※ウォールナット柄 (TY)

1階 WIC～洗面コーナー



←“お施主様向け3Dビューアー”で3Dイメージをスマホ・タブレットで確認できます
左の二次元コードをiPhone/iPadで読み込むことで、3Dバースとしてお部屋を確認できます(iOS15以上)



桟色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが桟色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。
印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。※特注の組合せによっては、全ての特注項目が表示されない場合があります。詳細は選定仕様書をご確認ください。

内装ドア

VERITIS
Standard Label
1階
洗濯脱衣室




扉色 ブラックオーク柄 (DV)
枠色 **※**しっくいホワイト柄 (PY)
デザイン T A型
開閉方式 Y戸車引戸トイレ用片引き
ハンドル C 1型・角型引手オフブラック色
(塗装)・表示錠
採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)
サイズ UW 1645×UH 2035
勝手 右引手 (R)
枠種 固定枠: 枠見込み 155mm
本体上部 戸先側・戸尻側両側ソフトクローズ
仕様 **ズ**
敷居色 **※**ウォールナット柄 (TY)

VERITIS



MJE2PC14BK

2階

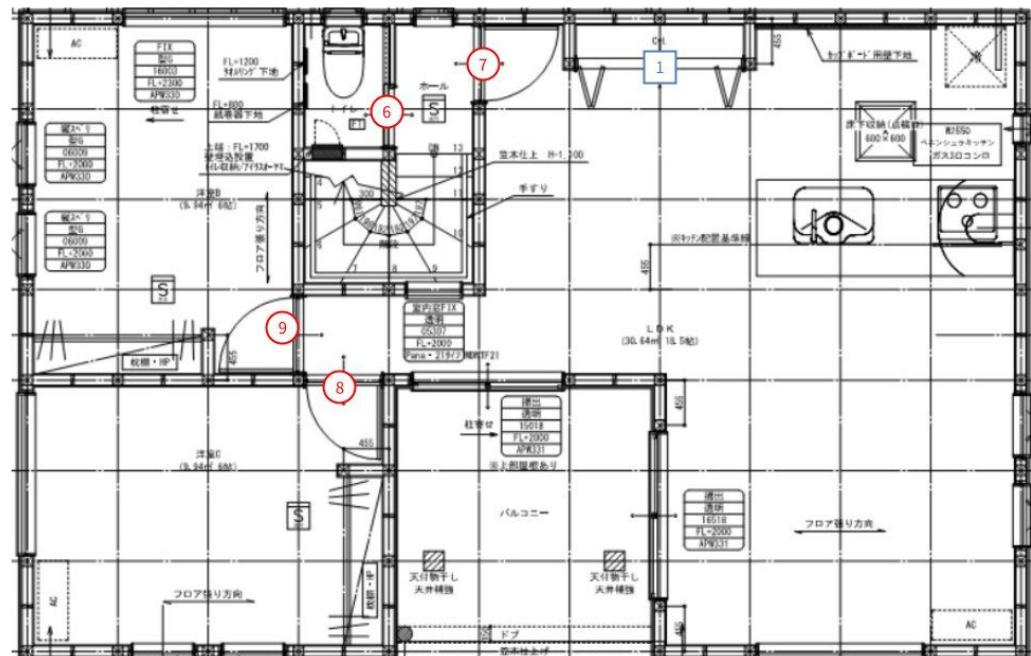

←“お施主様向け3Dビューアー”で3Dイメージをスマホ・タブレットで確認できます
左の二次元コードをiPhone/iPadで読み込むことで、3Dバースとしてお部屋を確認できます(iOS15以上)



内装ドア

VERITIS Standard Label

6



VERITIS

VERITIS Craft Label

7



VERITIS

扉色	ブラックオーク柄 (DV)
桟色	※しつくいホワイト柄 (PY)
デザイン	T A型
開閉方式	Y戸車引戸トイレ用片引き
ハンドル	C 1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・表示錠
採光部	ガラスなし (パネル・鏡板)
サイズ	UW1190×UH2035
勝手	左引手 (L)
桟種	固定桟: 桟見込み 155mm
本体上部	戸先側・戸尻側両側ソフトクローズ
仕様	ズ
敷居色	※ウォールナット柄 (TY)

MJE2PC14BK

扉色	ブラックオーク柄 (DV)
桟色	※しつくいホワイト柄 (PY)
デザイン	L E型
開閉方式	片開きドア
ハンドル	A 3型オフブラック色 (塗装)・空錠
採光部	カバー蝶番オフブラック色
サイズ	UW780×UH2035
勝手	右吊り元 (R)
桟種	固定桟: 桟見込み 155mm
床見切	※ウォールナット柄 (TY)
扉ストッパー	サテンシルバー色
床ストッパー	サテンシルバー色

MJE2HA33BK

内装ドア

VERITIS Standard Label

8



VERITIS

VERITIS Standard Label

9




VERITIS

扉色	ブラックオーク柄 (DV)
桟色	※しつくいホワイト柄 (PY)
デザイン	P A型
開閉方式	片開きドア
ハンドル	A 3型オフブラック色 (塗装)・空錠
蝶番	カバー蝶番オフブラック色
採光部	ガラスなし (パネル・鏡板)
サイズ	UW780×UH2035
勝手	右吊り元 (R)
桟種	固定桟: 桟見込み 155mm
床見切	※ウォールナット柄 (TY)
扉ストッパー	サテンシルバー色
床ストッパー	サテンシルバー色

MJE2HA33BK

2階

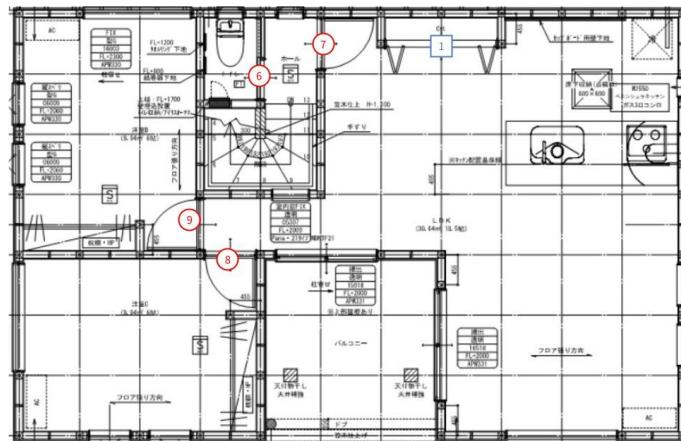

←“お施主様向け3Dビューアー”で3Dイメージをスマホ・タブレットで確認できます
左の二次元コードをiPhone/iPadで読み込むことで、3Dパスとしてお部屋を確認できます(iOS15以上)

VERITIS

空間を広く、選びやすく。
明るく見える色からトレンドカラーまで
表現力豊かな色柄をご用意。
あなたの理想のくらしを叶える。



Standard Label
スタンダードレベル



Craft Label
クラフトレベル



Plus Label
プラスレベル

インテリア建材 ベリティス の施工例写真や商品詳細、
ドアの色などをシミュレーションできるアプリもご用意しています。

クリック
↗



収納用建具

1

VERITIS

2階
LDK

扉色 ブラックオーク柄 (D V)
枠色 ~~※~~くっくいホワイト柄 (P Y)
レール ブロンズ
デザイン P A型 (フラットタイプ)
開閉方式 収納用建具折れ戸
取っ手 縦付・T 5型オフブラック色
ミラー無
サイズ UW1645×UH2035
勝手なし
枠種 固定枠: 直下レール3方枠

VERITIS

KRE1HT53BK

木質床材 ~ Floor ~

キレイが長持ちするお気に入りの床と暮らそう。

パナソニックのクリーンプロダクトのフローリングは、清潔・安心に配慮し、トレンドのインテリアにも合うデザインと、多彩な色柄をラインナップしています。自由な発想でフローリングを選んでこだわりのインテリアを存分にお楽しみください。



※お選びいただける床材のラインナップはシリーズによって異なります。

無料サンプル
サービス実施中
目の前の空間にフローリングが
現れるバーチャルアプリ

Flooring AR

シミュレーションのあとはアプリから
気に入った色の無料サンプルを注文できるので、
フローリング選びがますます便利に。

シュミレーションで気に入った色柄を2種まで無料でお届けします。

こちらからアプリを
ダウンロードしてください。

Flooring AR
Panasonic

まずは
アプリを
ダウンロード!

幅木

VERITIS

VERITIS

2階

品番 QPE119A12PY
QPE119A02PY
QPE119HYPY

品番 QPE119A12PY
QPE119A02PY
QPE119HYPY

9型 シリーズ VERITIS
色柄 しっくいホワイト柄 (PY)
コーナー部材 入隅 コーナーキャップ
出隅 コーナーキャップ

9型 シリーズ VERITIS
色柄 しっくいホワイト柄 (PY)
コーナー部材 入隅 コーナーキャップ
出隅 コーナーキャップ



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。



扉柄・取っ手バリエーション

CX40シリーズ(抽象柄/木目)



ご提案プラン

■扉柄
CX40シリーズ
ブラックオーク柄
(XJ)

■カウンター柄
人造大理石
グラニュールホワ
イト(YS)

■取っ手
ハンドル取っ手
ブラック(HAE)

水栓金具



混合水栓サラサラワイドシャワ
ー浄水器一体(クロムメッキ)

特長



クックスクリーン
W850・幅600・750コンロ用

最高等級

F ★★☆☆☆

低ホルムアルデヒド対策
使用面積制限を受けない、最高等級F★★☆☆☆の商品です。



薄型サイドフード
シルバー色・LED照明付。
※整流板はシティブラック。




ムーブラックシンク
グラニュールホワイト(WA)
付属品: 洗剤ラック

スキマがないから汚れにくい、
おそうじラクラク。
洗剤ラックが自由に動かせ、広
びろ使えます。



JUASG32T1V
ホーロートップガスコンロ
[W600]片面焼グリル銀
Siセンサーコンロ

プッシュ&レバーで簡単な
操作パネル。

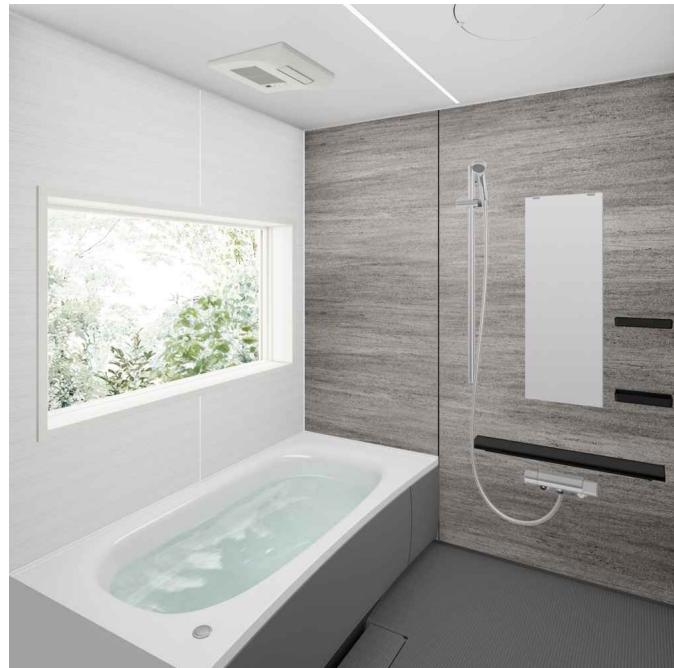

※上記画像はCGによるイメージ画像です。隣り合う壁パネルの柄は描いていません。
取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。
ショウルームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

サイズ

1616

ドア勝手



エプロン



排水栓




ポップアップ排水栓

浴槽



アーチ浴槽(FRP浴槽・保温)ピュアホワイト

床

ミディアムグレー(単色)
(ささと排水口)

壁柄

(AC)レンブラングレー
+パラレルホワイト
(マット+光沢)

壁アクセント位置

正面アクセント
パネル

換気設備

オートルーバー暖房換気乾燥
機(100V)

照明

フラットラインLED照明
(白色)

ミラー



スリムミラー

ドア

浴室側
ハンドル

洗い場側混合水栓

ライン水栓(メタル)
吐水パイプなし

特長

ピュアホワイト ベージュ ブラック
バイザーカウンター
(ブラック)

メタルシャワーHEAD


握りバー兼用スライドバー
Bタイプ
(メタルグレー)収納棚
ライトシェルフ(ブラック)
(2段)

タオル掛け(メタル調)

組みフタ画像はイメージです
断熱組みフタ(2分割)
+3点フック(ホワイト)

特長1

スミピカフロア

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。床表面に微細な
凹凸を施して、
滑りにくく、乾きやすい
床パターン。バスルーム選びに
役立つWEBコンテ
ンツをご紹介します空間色柄 シミュレーション
(カラーコーディネイション)

色柄でいろいろ悩みたいあなたに

PCでも
スマホでもわが家の新しいお風呂を自分でつくる機能を
かけて検討が可能です。選んだプランの画像を
比較することもできます。壁柄の組み合わせや、
浴槽・床など気になる色柄を
組み合わせて理想の
お風呂をシミュレーション。ピュアホワイト ベージュ ブラック
バイザーカウンター
(ブラック)収納棚
ライトシェルフ(ブラック)
(2段)

メタルシャワーHEAD



タオル掛け(メタル調)

握りバー兼用スライドバー
Bタイプ
(メタルグレー)組みフタ画像はイメージです
断熱組みフタ(2分割)
+3点フック(ホワイト)



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

※フロートワイドカウンターブラン(Wall to Wallタイプ)の場合、オーク柄・ソフトオーク柄・アルベロブラック柄は、選択できません

タイプS

タイプC



ご提案扉柄



ブラックオーク柄

※フロートワイドカウンターブラン
は、木目の方向が横になります。

水栓



節湯
C1
マルチシングルレバーシャワー
(スゴピカタイプ)(エコカチットあり)
※シャワーヘッドは引き出せます。



汚れがとれやすく、お手入れし
やすい素材。吐水部を左右に
首振りできます。


本体キャビネット



フロートワイドカウンターブラン
(Wall to Wallタイプ)

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン

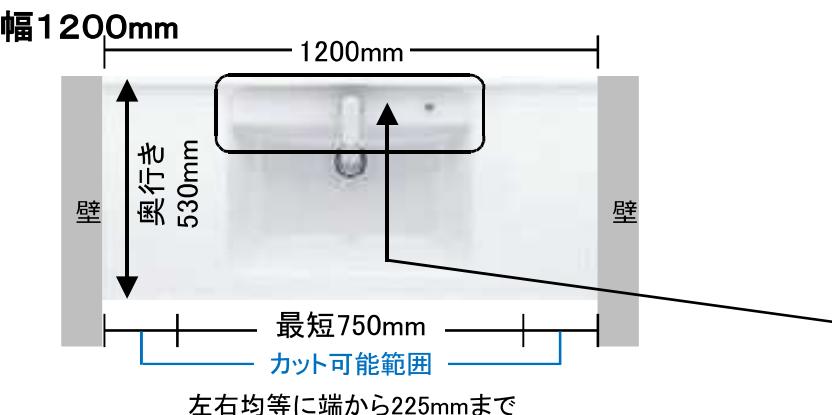

水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。

掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

●ボルト深さ:165mm 容量:12L


ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー 『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいため、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



ツインラインLED木製3面鏡
ミドルボード モザイクベージュ
1200

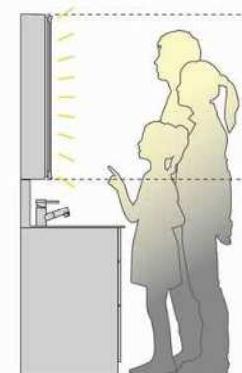

両サイドからの均一な光で、背の高
さに関係なく、顔全体を明るく照らし
ます。

※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。小物は付属しておりません。
※アラウーノカタログ「ご購入前に確認いただきたいこと／使用上の注意」を必ずご覧ください。

手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじく
スゴピカ素材(有機ガラス系)。



操作部
洗浄ボタンを一箇所に集約したこと
でスッキリとしたデザインに。
便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。
誰もがスムーズに手を洗いやすい。



手洗いボールの「ウェットエリア」、
芳香剤が設置できる「小物置き
スペース」

便器本体



ホワイト
手洗い付き

床排水 標準タイプ



タオルリング
モダンシリーズ

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流

パナソニック独自の「ターントラップ方式」と「水流コントロール設計」



■1回あたりの使用水量比較

小	10L 節約 3L ※2	大	8.4L 節約 4.6L ※2
従来品タイプ ※1	13L	従来品タイプ ※1	13L



ボール全体を
まんべんなく洗う。



流れの方向を変え、
一気に流しきる。

スゴピカ素材(有機ガラス系)



はっ水性に優れた新素材で、汚れの
原因「水アカ」をはじき、汚れても
カンタンに落とすことが可能。

温水洗浄便座 Vリミテッド専用トフレ



CH325WSV



リモコンボタン
操作で
大洗浄・小洗浄
が可能です



着座センサー搭載で
座ったときだけ
スイッチが入ります



「パワーパルス
洗浄」で
快適な洗い心地



8時間後
に
通電が自動復帰
切タイマー



継ぎ目がなく
汚れにくい
「ステンレスノズル」



使わない時間で
自動判断して節電
おまかせ節電



使用前後に自動で
ノズルを洗浄する
「おまかせノズル
クリーニング」

コンパクトサイズで空間が広びる




当社従来品は…
1200mm
約420mm
780mm



NewアラウーノVは…
1200mm
約480mm
720mm

低水圧対応だから2階などにも設置OK

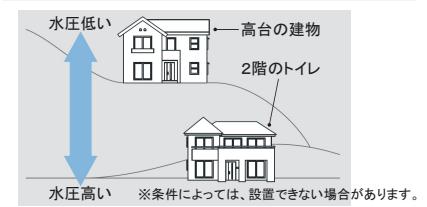

水圧低い
高台の建物
2階のトイレ
水圧高い
※条件によっては、設置できない場合があります。

アクセサリー



画像のホルダーはホワイト
樹脂製棚付き2連ペー
パー・ホールダー
ショートタイプ



住まいにあわせて選べるバリエーション
シール文字では表現できない素材感・デザインが魅力

Point 1 ぴったりフィットする専用表札だから安心
サイズのズレや取付ビスが合わないといった失敗がありません。

Point 2 工事不要のカンタン取付
両面テープまたは付属の取付ビスでカンタン、キレイに取り付けられます。

切文字表札

Mizoguchi

●つながり文字タイプ
JEF-53
約W230×約H38×T6(文字高 約29)mm

Hoshyama

●つながり文字タイプ
JEF-54
約W230×約H48×T6(文字高 約42)mm

MATSUOKA

●デザインタイプ
JEF-74
約W195×約H22×T2mm

NAKANO

●デザインタイプ
JEF-76
約W204×約H79×T2mm

Fukushima

●デザインタイプ
JEF-75
約W210×約H28×T2mm

TAKAHASHI

●デザインタイプ
JEF-77
約W195×約H26×T2mm

抜文字表札

Takayama

●切文字プレートタイプ
JEF-79
W205×H50×T1mm

Hasebe

●切文字プレートタイプ
JEF-80
W205×H50×T1mm

3-12-7

●切文字プレートタイプ
JEF-81
W205×H50×T1mm

プレート表札

Takeyama

●SNOOPYタイプ
JEF-62
W205×H70×D12mm

ARAKAWA 3-10-2

●SNOOPYタイプ
JEF-63
W205×H70×D12mm

大峰

●プレート+切文字タイプ
JEF-70
W200×H80×D6mm

SUZUKI

●プレート+切文字タイプ
JEF-72
W200×H80×D6mm

KOTANI

●プレート+切文字タイプ
JEF-71
W200×H80×D6mm

Matsuda

●プレート+切文字タイプ
JEF-73
W200×H80×D6mm

SAKAYAMA

●木目ベースタイプ
JEF-82
W205×H70×T12mm

FUJISAKI

●木目ベースタイプ
JEF-83
W205×H70×T12mm

SAKAYAMA

●木目ベースタイプ
JEF-84
W205×H70×T12mm

Matsumoto

●ステンレス塗装タイプ
JEF-85
W205×H70×T11mm

FUJISAKI

●ステンレス塗装タイプ
JEF-86
W205×H70×T11mm

WATANABE 531-12

●人工大理石タイプ
JEF-87
W205×H70×T18mm

SHIMIZU

●人工大理石タイプ
JEF-89
W205×H70×T18mm

柴崎

●人工大理石タイプ
JEF-88
W205×H70×T18mm

Matsumoto

●人工大理石タイプ
JEF-90
W205×H70×T18mm

玄関タイル（外装床） ニューグランドフロアー300角



●焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

— 施工例 —

